

Link do produktu: <https://www.herz.beninca.waw.pl/maximum-m30-efo-i-beninca-rise-slupek-antyterrorystyczny-hydrauliczny-230v-szary-p-710.html>



MAXIMUM M30 EFO I BENINCA RISE SŁUPEK ANTYTERRORYSTYCZNY HYDRAULICZNY 230V - SZARY

DOSTĘPNY

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	OD 4 DO 8 TYGODNI
NUMER KATALOGOWY	MAXIMUM M30 EFO I
Kod producenta	934302495
Producent	BENINCA
ZASTOSOWANIE	OCHRONA OBIEKTÓW, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, PRZESTRZEŃ PRYWATNA
RODZAJ SŁUPKA	AUTOMATYCZNE - HYDRAULICZNE
POZIOM ZABEZPIECZENIA	HIGH SECURITY
WYSOKOŚĆ	900 mm
ŚREDNICA	275 mm
WYKOŃCZENIE SŁUPKA	stal AISI 316 nierdzewna elektropolerowana
OŚWIETLENIE LED	NIE
DODATKOWE SYSTEMY	EFO (Awaryjne Szybkie Działanie)

OPIS PRODUKTU

MAXIMUM M30 EFO I BENINCA RISE SŁUPEK ANTYTERRORYSTYCZNY

Automatyczny słupek hydrauliczny 230 Vac z certyfikatem antyterrorystycznym oraz z funkcją awaryjną EFO (Awaryjne Szybkie Działanie). Wykończenie satynowe, budowa ze stali nierdzewnej AISI316. Ø 275 mm | H 900 mm

MAXIMUM M30 automatyczny słupek hydrauliczny RISE z certyfikatem antyterrorystycznym o średnicy 275 mm i wysokości 900 mm, umożliwiający zatrzymanie ciężarówki o masie 7500 kg poruszającej się z prędkością 48 km / h. Idealny do instalacji w bazach wojskowych, budynkach ministerialnych, posterunkach policji i ogólnie wrażliwych miejscach. Słupek jest dostępny w wersji ze stali malowanej na połysk lub ze stali nierdzewnej AISI316 polerowanej elektrolitycznie. Występuje również z funkcją awaryjną EFO (Emergency Fast Operation) umożliwiającą szybki wysuw słupka w 1,5 sekundy .

MAXIMUM M30 uzyskał certyfikaty IWA 14-1, PAS68 i ASTM2656, ze względną dynamiczną wartością penetracji P równą -0,8 m. Specjalistyczne dokumentacje i specyfikacje techniczne często odnoszą się do klasy penetracji P1, którą zgodnie z ASTM uzyskuje się, gdy platforma ciężarówki przechodzi poza słupek na maksymalną odległość 1 metra. Ujemna wartość penetracji uzyskana przez RISE (-0,8 m) wskazuje, że platforma ciężarówki zatrzymała się 0,8 m przed słupkiem, uzyskując tym samym

jeszcze wyższy wynik wydajności. Skrzynka fundamentowa jest zgodna z normą EN124 (40T), a usytuowanie poprzeczne pompy hydraulicznej, niezależne dla każdego słupka, ułatwia czynności konserwacyjne oraz zapobiega uszkodzeniom w przypadku uderzenia. Centrala sterująca umożliwia jednocześnie zarządzanie maksymalnie 2 słupkami. Zablokowanie słupka w podniesionej pozycji jest gwarantowane nawet przy braku zasilania (z możliwością ręcznego odblokowania).

- **Antyterrorystyczny**, certyfikowany **słupek hydrauliczny**, dostępny w wersji ze stali malowanej lub polerowanej stali nierdzewnej AISI 316,
- Spełniający normy:

- IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C] /48/90: -0.8

- PAS68:2013 V/7500 [N3] /48/90: -0.5

- ASTM F2656 Rating C730/7200 - P1 (-0.8)

- **Penetracja P= -0,8m**
- Odporny na uderzenia przez pojazd o masie 7500 kg jadącym z prędkością 48 km/h
- **Funkcja EFO** - awaryjny, szybki (**1,5 sekundy**) wysuw słupka w przypadku zagrożenia
- **Oświetlenie LED** w górnej części słupka
- Skrzynka fundamentowa zgodna z normą EN124 (40T)
- **Niezależna pompa hydrauliczna dla każdego słupka**. Usytuowanie poprzeczne w celu uniknięcia uszkodzeń w przypadku uderzenia, łatwa konserwacja.
- W przypadku awarii zasilania słupek pozostanie w pozycji podniesionej - (możliwość ręcznego opuszczenia słupka)
- **Ogrzewanie skrzynki fundamentowej** w celu utrzymania poprawnej temperatury pracy
- Sygnalizacja dźwiękowa informująca o ruchu słupka (opcja)

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	MAX M30	MAX M30 - I	MAX M30 EFO	MAX M30 EFO - I
Wysokość cylindra			900 mm	
Średnica cylindra			275 mm	
Grubość cylindra			10 mm	
Materiał cylindra	Stal S355JR	Stal nierdzewna AISI316	Stal S355JR	Stal nierdzewna AISI316
Czas podnoszenia			4,5 s	
Czas opuszczania			4,5 s	
Źródło zasilania			230 Vac - 50/60 Hz	
Pobór mocy			1000 W	

**Pompa
hydrauliczna**

Wbudowana

Indeks

D400 (40 ton)

obciążenia

EN 124

**Praca ręczna
w przypadku
awarii
zasilania**

Mechanizm ręcznego opuszczania pod pokrywą słupka

**System
awaryjnego
podnoszenia
(E.F.O)**

NIE

TAK

**Czas
awaryjnego
podnoszenia
(E.F.O)**

BRAK

1,5 s

Kondensator

31,5 µF

50 µF

**Ilość cykli
dziennych**

3.500

**MCBF
(Żywotność
słupka w
cyklach)**

3.000.000

Certyfikaty

IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C] /48/90: -0.8

PAS68:2013 V/7500 [N3] /48/90: -0.5

ASTM F2656 Rating C730/7200 - P1

**Odporność
na
uderzenia**

250.000 J

**Odporność
na ściecie**

850.000 J

**Temperatura
pracy**

-40°C ÷ +60°C [GL.HEAT - niezbędne akcesorium do pracy w temperaturach niższych niż -10°C]

Klasa

IP67

szczelności

**Waga (bez
skrzyni fund
amentowej)**


340 kg

350 kg

348 kg

358 kg

WYMIARY

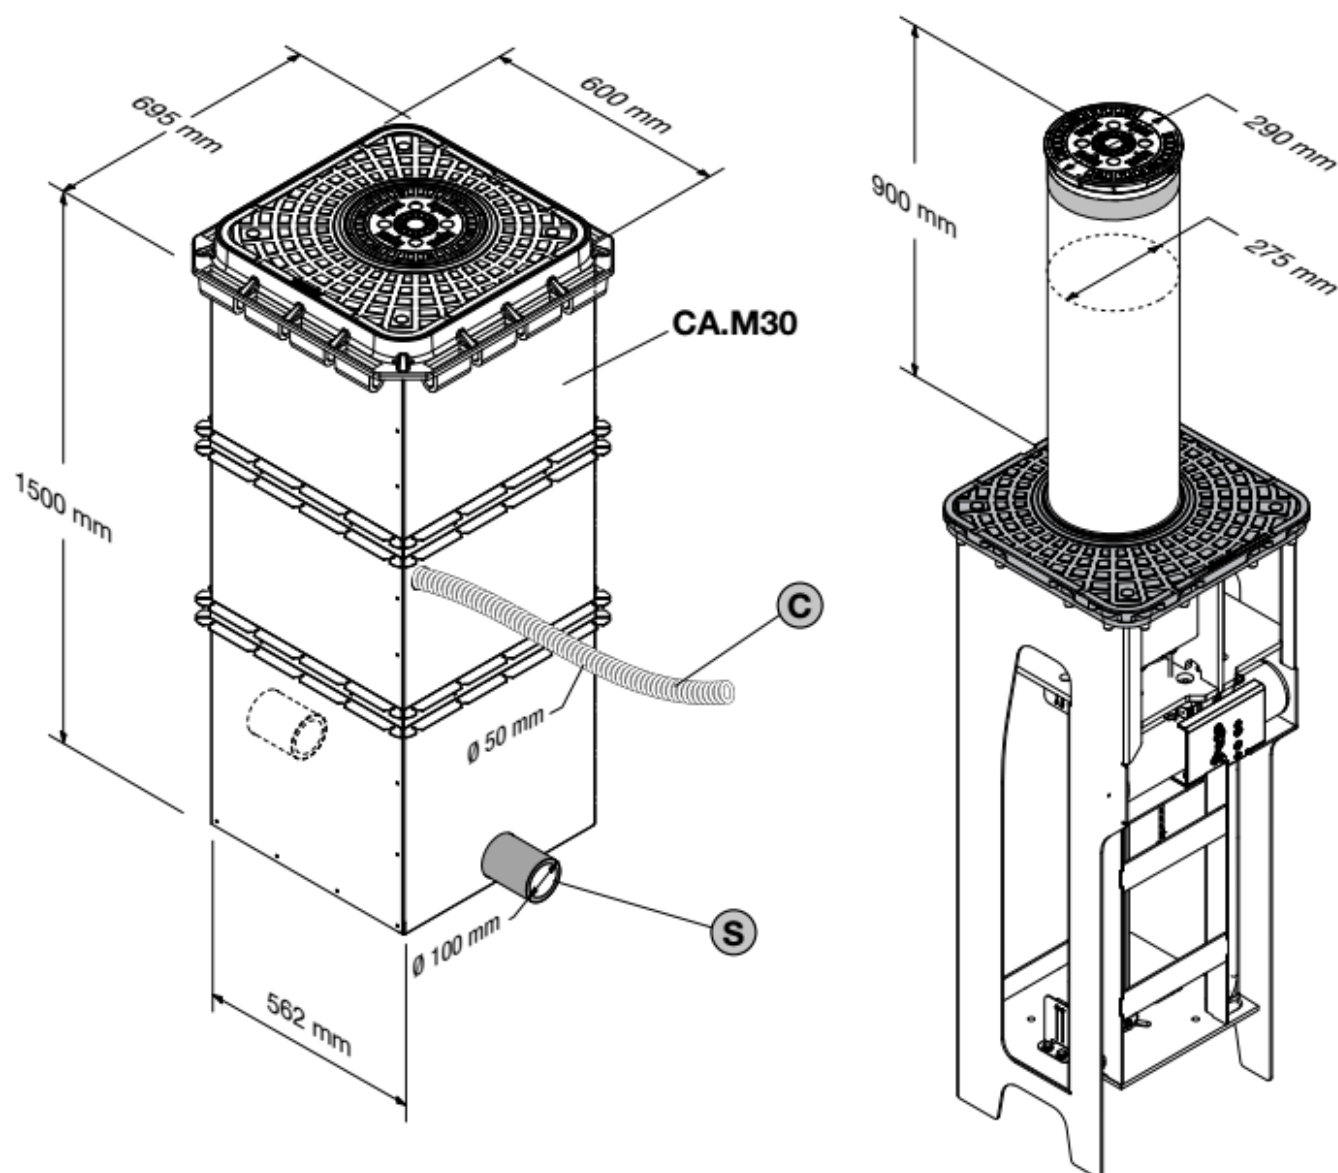

BENINCA

BENINCA®

BENINCA automaty do bram, domofony, szlabany
Bezpieczeństwo każdego domu, siedziby firmy, biurowca czy parkingu wymaga zastosowania sprawdzonych, wysokiej jakości rozwiązań. Solidne automaty do bram, odporne na czynniki atmosferyczne domofony zaprojektowane z największą precyzją, szybkie i bezpieczne szlabany – w przypadku wszystkich tych urządzeń liczy się niezawodność. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwala połączyć stabilność konstrukcji z szybkością

działania mechanizmów, a nawet z atrakcyjnym wyglądem urządzeń. Osoby ceniące sobie wartości takie jak rodzina czy dobro pracowników wiedzą, że w bezpieczeństwo warto inwestować, dlatego wybierają najwyższej jakości rozwiązania.

BENINCA to jeden z najbardziej znanych i cenionych, a zarazem jeden z najbardziej doświadczonych producentów napędów do bram na świecie. Aby oferta tej firmy była kompletna, wzbogacono ją o sprzedaż domofonów, szlabanów i innych produktów. Wszystkie urządzenia marki BENINCA produkowane są w fabrykach we Włoszech – nie jest to więc azjatycki import o wątpliwej jakości. Od 40 lat firma stawia przede wszystkim na najwyższą jakość, innowacyjne rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo i atrakcyjny wygląd – tak aby trafiać w potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów marki **BENINCA**. Wśród bardzo szerokiego asortymentu znaleźć można m.in. napędy do bram przesuwanych i skrzydłowych, napędy do bram garażowych, domofony, szlabany, słupki parkingowe oraz wszelkiego rodzaju niezbędne akcesoria – piloty do bram, fotokomórki, lampy, centrale, urządzenia zabezpieczające i wiele innych.

Kompleksowe wyposażenie domu czy posesji firmy w sprzęt marki **BENINCA** to dla Klienta nie tylko pewność bezpieczeństwa i najwyższej jakości, ale też oszczędność – łatwiejsza jest bowiem instalacja systemu, a w późniejszym czasie prostsze i szybsze wykonanie wszelkich czynności serwisowych. Znalezienie rozwiązania najlepiej trafiającego w potrzeby domu czy firmy wymaga jednak wsparcia doświadczonego eksperta-instalatora, który dobierze urządzenia optymalnie pod względem jakości i kosztów.

MONTAŻ



Firma HERZ Systemy zabezpieczeń specjalizuje się w sprzedaży i montażu **systemów kontroli ruchu wejść i wjazdów**. W naszej ofercie

znajdą Państwo duży wybór urządzeń z zakresu kontroli dostępu i kontroli wjazdu, w tym **słupki parkingowe, szlabany drogowe i parkingowe, tripody, bramki obrotowe, kołowroty, napędy do bram wjazdowych przydomowych i przemysłowych, kolczatki drogowe, rejestratory czasu pracy, systemy wizyjne i monitoring CCTV**. Oferujemy także produkty **HIGH SECURITY** jak **bollardy antyterrorystyczne, bramy wjazdowe, szlabany i ogrodzenia antyterrorystyczne**. W naszej ofercie dostępne są także produkty architektury krajobrazu jak ławki i donice antyterrorystyczne, słupki stałe i automatyczne antyterrorystyczne.

Zapewniamy usługę projektowania systemów ochrony antyterrorystycznej, zaczynając od opracowania koncepcji z propozycją rozwiązań technicznych kończąc na projekcie budowlanym z możliwością realizacji wykorzystując wieloletnie doświadczenie specjalistów w branży zabezpieczeń antyterrorystycznych.

Zapraszamy do kontaktu: tel. +48 797108180

