

Link do produktu: <https://www.herz.benincawaw.pl/maximum-m30-i-benincarise-slupek-antyterrorystyczny-hydrauliczny-230v-szary-p-708.html>



MAXIMUM M30 I BENINCA RISE SŁUPEK ANTYTERRORYSTYCZNY HYDRAULICZNY 230V - SZARY

DOSTĘPNY

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	OD 4 DO 8 TYGODNI
NUMER KATALOGOWY	MAXIMUM M30 I
Kod producenta	934302373
Producent	BENINCA
ZASTOSOWANIE	OCHRONA OBIEKTÓW, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, PRZESTRZEŃ PRYWATNA
RODZAJ SŁUPKA	AUTOMATYCZNE - HYDRAULICZNE
POZIOM ZABEZPIECZENIA	HIGH SECURITY
WYSOKOŚĆ	900 mm
ŚREDNICA	275 mm
WYKOŃCZENIE SŁUPKA	stal AISI 316 nierdzewna elektropolerowana
OŚWIETLENIE LED	NIE

OPIS PRODUKTU

MAXIMUM M30 I BENINCA RISE SŁUPEK ANTYTERRORYSTYCZNY

Automatyczny słupek hydrauliczny 230 Vac z certyfikatem antyterrorystycznym. Wykończenie satynowe, obudowa ze stali nierdzewnej AISI316. Ø 275 mm | H 900 mm

MAXIMUM M30 automatyczny słupek hydrauliczny RISE z certyfikatem antyterrorystycznym o średnicy 275 mm i wysokości 900 mm, umożliwiający zatrzymanie ciężarówki o masie 7500 kg poruszającej się z prędkością 48 km / h. Idealny do instalacji w bazach wojskowych, budynkach ministerialnych, posterunkach policji i ogólnie wrażliwych miejscach. Słupek jest dostępny w wersji ze stali malowanej na połysk lub ze stali nierdzewnej AISI316 polerowanej elektrolitycznie. Występuje również z funkcją awaryjną EFO (Emergency Fast Operation) umożliwiającą szybki wysuw słupka w 1,5 sekundy .

MAXIMUM M30 uzyskał certyfikaty IWA 14-1, PAS68 i ASTM2656, ze względną dynamiczną wartością penetracji P równą -0,8 m. Specjalistyczne dokumentacje i specyfikacje techniczne często odnoszą się do klasy penetracji P1, którą zgodnie z ASTM uzyskuje się, gdy platforma ciężarówki przechodzi poza słupek na maksymalną odległość 1 metra. Ujemna wartość penetracji uzyskana przez RISE (-0,8 m) wskazuje, że platforma ciężarówki zatrzymała się 0,8 m przed słupkiem, uzyskując tym samym jeszcze wyższy wynik wydajności. Skrzynka fundamentowa jest zgodna z normą EN124 (40T), a usytuowanie poprzeczne pompy hydraulicznej, niezależne dla każdego słupka, ułatwia czynności konserwacyjne oraz zapobiega uszkodzeniom w przypadku uderzenia. Centrala sterująca umożliwia jednocześnie zarządzanie maksymalnie 2 słupkami. Zablokowanie słupka w podniesionej pozycji jest gwarantowane nawet przy braku zasilania (z możliwością ręcznego odblokowania).

- **Antyterrorystyczny**, certyfikowany **słupek hydrauliczny**, dostępny w wersji ze stali malowanej lub polerowanej stali nierdzewnej AISI 316,
- Spełniający normy:

- IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C] /48/90: -0.8

- PAS68:2013 V/7500 [N3] /48/90: -0.5

- ASTM F2656 Rating C730/7200 – P1 (-0.8)


- **Penetracja P= -0,8m**
- Odporny na uderzenia przez pojazd o masie 7500 kg jadącym z prędkością 48 km/h
- **Funkcja EFO** – awaryjny, szybki (**1,5 sekundy**) wysuw słupka w przypadku zagrożenia
- **Oświetlenie LED** w górnej części słupka
- Skrzynka fundamentowa zgodna z normą EN124 (40T)
- **Niezależna pompa hydrauliczna dla każdego słupka**. Usytuowanie poprzeczne w celu uniknięcia uszkodzeń w przypadku uderzenia, łatwa konserwacja.
- W przypadku awarii zasilania słupek pozostanie w pozycji podniesionej – (możliwość ręcznego opuszczenia słupka)
- **Ogrzewanie skrzynki fundamentowej** w celu utrzymania poprawnej temperatury pracy
- Sygnalizacja dźwiękowa informująca o ruchu słupka (opcja)

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	MAX M30	MAX M30 - I	MAX M30 EFO	MAX M30 EFO - I
Wysokość cylindra			900 mm	
Średnica cylindra			275 mm	
Grubość cylindra			10 mm	
Materiał cylindra	Stal S355JR	Stal nierdzewna AISI316	Stal S355JR	Stal nierdzewna AISI316
Czas podnoszenia			4,5 s	
Czas opuszczania			4,5 s	
Źródło zasilania			230 Vac - 50/60 Hz	
Pobór mocy			1000 W	
Pompa hydrauliczna			Wbudowana	
Indeks			D400 (40 ton)	

obciążenia				
EN 124				
Praca ręczna w przypadku awarii zasilania	Mechanizm ręcznego opuszczania pod pokrywą słupka			
System awaryjnego podnoszenia (E.F.O)	NIE		TAK	
Czas awaryjnego podnoszenia (E.F.O)	BRAK		1,5 s	
Kondensator	31,5 µF		50 µF	
Ilość cykli dziennych	3.500			
MCBF (Żywotność słupka w cyklach)	3.000.000			
Certyfikaty	IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C] /48/90: -0.8 PAS68:2013 V/7500 [N3] /48/90: -0.5 ASTM F2656 Rating C730/7200 - P1			
Odporność na uderzenia	250.000 J			
Odporność na ściecie	850.000 J			
Temperatura pracy	-40°C ÷ +60°C [GL.HEAT - niezbędne akcesorium do pracy w temperaturach niższych niż -10°C]			
Klasa szczelności	IP67			
Waga (bez skrzyni fundamentowej)	340 kg	350 kg	348 kg	358 kg

WYMIARY

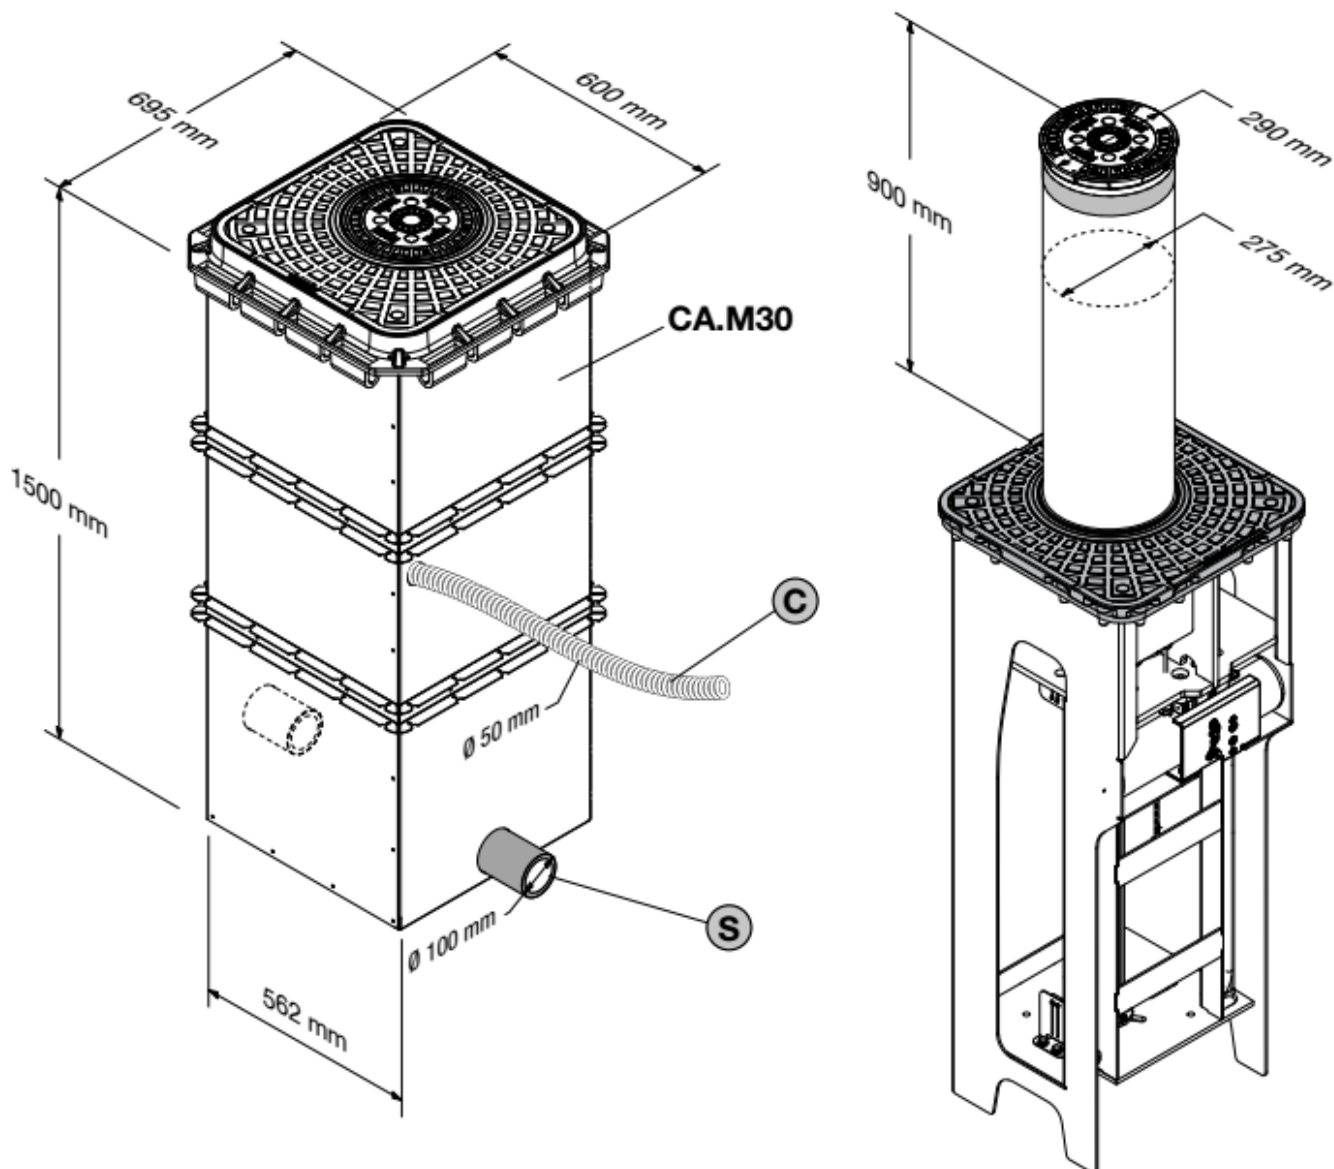

BENINCA

BENINCA®
BENINCA automaty do

bram, domofony, szlabany
 Bezpieczeństwo każdego domu, siedziby firmy, biurowca czy parkingu wymaga zastosowania sprawdzonych, wysokiej jakości rozwiązań. Solidne automaty do bram, odporne na czynniki atmosferyczne domofony zaprojektowane z największą precyzją, szybkie i bezpieczne szlabany – w przypadku wszystkich tych urządzeń liczy się niezawodność. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwala połączyć stabilność konstrukcji z szybkością działania mechanizmów, a nawet z atrakcyjnym wyglądem urządzeń. Osoby ceniące sobie wartości takie jak rodzina czy dobro pracowników wiedzą, że w bezpieczeństwo warto inwestować, dlatego wybierają najwyższej jakości

rozwiązania.

BENINCA to jeden z najbardziej znanych i cenionych, a zarazem jeden z najbardziej doświadczonych producentów napędów do bram na świecie. Aby oferta tej firmy była kompletna, wzbogacono ją o sprzedaż domofonów, szlabanów i innych produktów. Wszystkie urządzenia marki BENINCA produkowane są w fabrykach we Włoszech – nie jest to więc azjatycki import o wątpliwej jakości. Od 40 lat firma stawia przede wszystkim na najwyższą jakość, innowacyjne rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo i atrakcyjny wygląd – tak aby trafiać w potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów marki **BENINCA**. Wśród bardzo szerokiego asortymentu znaleźć można m.in. napędy do bram przesuwanych i skrzydłowych, napędy do bram garażowych, domofony, szlabany, słupki parkingowe oraz wszelkiego rodzaju niezbędne akcesoria – piloty do bram, fotokomórki, lampy, centrale, urządzenia zabezpieczające i wiele innych.

Kompleksowe wyposażenie domu czy posesji firmy w sprzęt marki **BENINCA** to dla Klienta nie tylko pewność bezpieczeństwa i najwyższej jakości, ale też oszczędność – łatwiejsza jest bowiem instalacja systemu, a w późniejszym czasie prostsze i szybsze wykonanie wszelkich czynności serwisowych. Znalezienie rozwiązania najlepiej trafiającego w potrzeby domu czy firmy wymaga jednak wsparcia doświadczonego eksperta-instalatora, który dobierze urządzenia optymalnie pod względem jakości i kosztów.

MONTAŻ



Firma HERZ Systemy zabezpieczeń specjalizuje się w sprzedaży i montażu **systemów kontroli ruchu wejść i wjazdów**. W naszej ofercie znajdują Państwo duży wybór urządzeń z zakresu kontroli dostępu i kontroli wjazdu, w tym **słupki parkingowe, szlabany drogowe i parkingowe, tripody, bramki obrotowe, kołowroty, napędy do bram wjazdowych**

przydomowych i przemysłowych, kolczatki drogowe, rejestratory czasu pracy, systemy wizyjne i monitoring CCTV. Oferujemy także produkty **HIGH SECURITY** jak **bollardy antyterrorystyczne, bramy wjazdowe, szlabany i ogrodzenia antyterrorystyczne.** W naszej ofercie dostępne są także produkty architektury krajobrazu jak ławki i donice antyterrorystyczne, słupki stałe i automatyczne antyterrorystyczne.

Zapewniamy usługę projektowania systemów ochrony antyterrorystycznej, zaczynając od opracowania koncepcji z propozycją rozwiązań technicznych kończąc na projekcie budowlanym z możliwością realizacji wykorzystując wieloletnie doświadczenie specjalistów w branży zabezpieczeń antyterrorystycznych.

Zapraszamy do kontaktu: tel. +48 797108180

