

Link do produktu: <https://www.herz.beninca.waw.pl/spartacus-200600-beninca-rise-slupek-parkingowy-automatyczny-hydrauliczny-200-mm-h-600-mm-led-p-729.html>



# SPARTACUS 200/600 BENINCA RISE SŁUPEK PARKINGOWY AUTOMATYCZNY HYDRAULICZNY Ø 200 mm H 600 mm LED

DOSTĘPNY

zapraszamy do zakupu  
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA  
**PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock**  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl), tel. +48(22)788 10 44

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CZAS WYSYŁKI          | OD 4 DO 8 TYGODNI                                               |
| NUMER KATALOGOWY      | SPARTACUS 200/600                                               |
| Kod producenta        | 934302586                                                       |
| Producent             | BENINCA                                                         |
| ZASTOSOWANIE          | KONTROLA RUCHU,<br>PRZESTRZEŃ PUBLICZNA,<br>PRZESTRZEŃ PRYWATNA |
| RODZAJ SŁUPKA         | AUTOMATYCZNE -<br>HYDRAULICZNE                                  |
| POZIOM ZABEZPIECZENIA | SECURITY                                                        |
| WYSOKOŚĆ              | 600 mm                                                          |
| GRUBOŚĆ ŚCIANKI       | 6 mm                                                            |
| ŚREDNICA              | 200 mm                                                          |
| WYKOŃCZENIE SŁUPKA    | malowany proszkowo                                              |
| OŚWIETLENIE LED       | NIE                                                             |

## OPIS PRODUKTU

### SPARTACUS 200/600 BENINCA RISE SŁUPEK AUTOMATYCZNY

Automatyczny słupek hydrauliczny 230 Vac, grubość 6 mm. Malowanie metodą kateforezy w kolorze „Graphite Black”. Ø 200 mm | H 600 mm

Spartacus to najnowsza innowacja z gamy słupków produkowanych przez RISE, firmę Beninca Group, która koncentruje się na produkcji systemów bezpieczeństwa i rozwiązań kontroli dostępu. Dzięki szerokiej ofercie obejmującej słupki automatyczne, półautomatyczne i stałe, jak również bramki obrotowe i punkty dostępu dla pieszych, nowy słupek Spartacus rozszerza ofertę RISE, będąc słupkiem olejowo-dynamicznym z niezależną pompą hydrauliczną. Podobnie jak wszyscy jego poprzednicy, słupek Spartacus produkowany przez firmę RISE gwarantuje wysokie standardy techniczne i funkcjonalne. Spartacus wykorzystuje technologię hydrauliczną, która działa w celu zminimalizowania zużycia i naprężeń elementów mechanicznych. Widzieliśmy również naturalny postęp we wprowadzaniu elektroniki Beninca (panele sterowania) do obsługi nowego stylu słupków 230V. Pełna gama hydrauliczna Spartacus obejmuje słupki dostępne o średnicy 200 mm lub 275 mm, a także w dwóch wariantach wysokości: 600 i 800 mm. Wszystkie dostępne w kolorze czarnym grafitowym lub ze stali nierdzewnej, każdy model z linii Spartacus zawiera systemy LED do wizualnej sygnalizacji podczas ruchu oraz system bezpieczeństwa, który ułatwia odblokowanie w przypadku awarii zasilania.

WŁAŚCIWOŚCI


- Cylinder z wbudowanymi diodami LED i pasem odblaskowym, centrala sterująca może zarządzać dwoma słupkami jednocześnie
- Skrzynka fundamentowa i słupek zgodne z normą EN124 (odporność na nacisk 25T), regulowana i niezależna pompa hydrauliczna do każdego słupka
- W przypadku awarii zasilania słupek pozostaje w pozycji podniesionej (możliwe ręczne opuszczenie)
- Ogrzewanie skrzynki fundamentowej i sygnalizatora akustycznego dostępne jako opcjonalne akcesoria.

DANE TECHNICZNE


| SPECYFIKACJA TECHNICZNA                         | 200/600             | 200/800 | 200/600 - I             | 200/800 - I |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------|
| Wysokość cylindra                               | 600 mm              | 800 mm  | 600 mm                  | 800 mm      |
| Średnica cylindra                               | 200 mm              |         |                         |             |
| Grubość cylindra                                | 6 mm                |         |                         |             |
| Materiał cylindra                               | Stal S355JR         |         | Stal nierdzewna AISI316 |             |
| Czas podnoszenia                                | 3 s                 | 4 s     | 3 s                     | 4 s         |
| Czas opuszczania                                | 3 s                 | 4 s     | 3 s                     | 4 s         |
| Źródło zasilania                                | 230 Vac - 50/60 Hz  |         |                         |             |
| Pobór mocy                                      | 500W                |         |                         |             |
| Pompa hydrauliczna                              | Wbudowana           |         |                         |             |
| Indeks obciążenia EN 124                        | D250 (25 ton)       |         |                         |             |
| Praca ręczna w przypadku awarii zasilania       | Odblokowanie ręczne |         |                         |             |
| Praca automatyczna w przypadku awarii zasilania | Opcjonalnie         |         |                         |             |

|                                                 |               |                                                                            |      |      |  |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| <b>Wykrywanie przeszkód podczas podnoszenia</b> |               | Opcjonalnie (GL.PRES)                                                      |      |      |  |
| <b>Kondensator</b>                              |               | 25 µF                                                                      |      |      |  |
| <b>Ilość cykli dziennych</b>                    |               | 3.500                                                                      |      |      |  |
| <b>MCBF (Żywotność słupka w cyklach)</b>        |               | 3.000.000                                                                  |      |      |  |
| <b>Odporność na uderzenia</b>                   |               | 35.000 J                                                                   |      |      |  |
| <b>Odporność na ściecie</b>                     |               | 180.000 J                                                                  |      |      |  |
| <b>Temperatura pracy</b>                        | -40°C ÷ +60°C | [GL.HEAT niezbędne akcesorium do pracy w temperaturach niższych niż -10°C] |      |      |  |
| <b>Klasa szczelności</b>                        |               | IP67                                                                       |      |      |  |
| <b>Waga (bez skrzyni fundamentowej)</b>         | 70kg          | 78kg                                                                       | 74kg | 83kg |  |

## WYMIARY

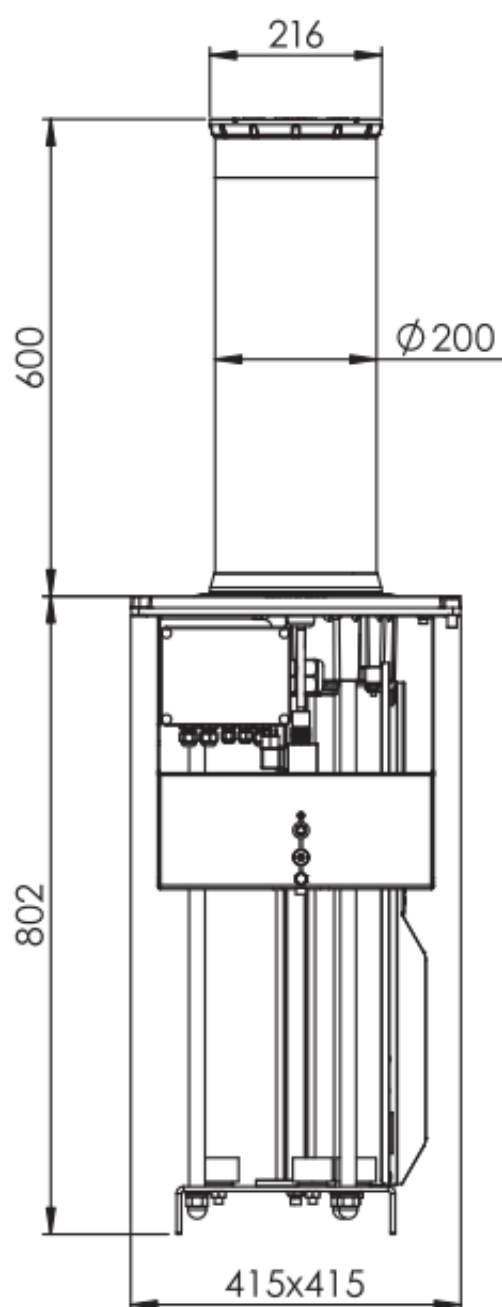

**SPARTACUS  
200/600**

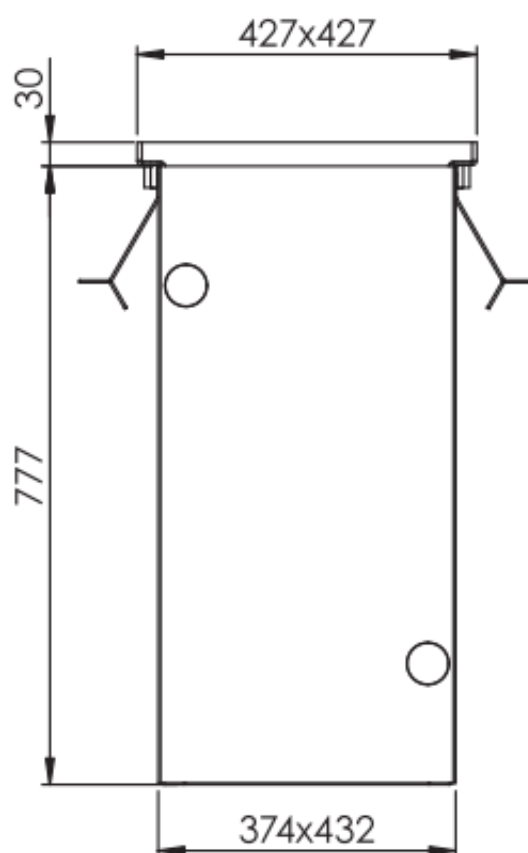

BENINCA

**BENINCA®**

BENINCA automatyzacja bram, domofony, szlabany

Bezpieczeństwo każdego domu, siedziby firmy, biurowca czy parkingu wymaga

---

zastosowania sprawdzonych, wysokiej jakości rozwiązań. Solidne automaty do bram, odporne na czynniki atmosferyczne domofony zaprojektowane z największą precyzją, szybkie i bezpieczne szlabany – w przypadku wszystkich tych urządzeń liczy się niezawodność. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwala połączyć stabilność konstrukcji z szybkością działania mechanizmów, a nawet z atrakcyjnym wyglądem urządzeń. Osoby ceniące sobie wartości takie jak rodzina czy dobro pracowników wiedzą, że w bezpieczeństwo warto inwestować, dlatego wybierają najwyższej jakości rozwiązania.

**BENINCA** to jeden z najbardziej znanych i cenionych, a zarazem jeden z najbardziej doświadczonych producentów napędów do bram na świecie. Aby oferta tej firmy była kompletna, wzbogacono ją o sprzedaż domofonów, szlabanów i innych produktów. Wszystkie urządzenia marki BENINCA produkowane są w fabrykach we Włoszech – nie jest to więc azjatycki import o wątpliwej jakości. Od 40 lat firma stawia przede wszystkim na najwyższą jakość, innowacyjne rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo i atrakcyjny wygląd – tak aby trafiać w potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów marki **BENINCA**. Wśród bardzo szerokiego asortymentu znaleźć można m.in. napędy do bram przesuwanych i skrzydłowych, napędy do bram garażowych, domofony, szlabany, słupki parkingowe oraz wszelkiego rodzaju niezbędne akcesoria – piloty do bram, fotokomórki, lampy, centrale, urządzenia zabezpieczające i wiele innych.

Kompleksowe wyposażenie domu czy posesji firmy w sprzęt marki **BENINCA** to dla Klienta nie tylko pewność bezpieczeństwa i najwyższej jakości, ale też oszczędność – łatwiejsza jest bowiem instalacja systemu, a w późniejszym czasie prostsze i szybsze wykonanie wszelkich czynności serwisowych. Znalezienie rozwiązania najlepiej trafiającego w potrzeby domu czy firmy wymaga jednak wsparcia doświadczonego eksperta-instalatora, który dobierze urządzenia optymalnie pod względem jakości i kosztów.

MONTAŻ

---



Firma HERZ Systemy zabezpieczeń specjalizuje się w sprzedaży i montażu **systemów kontroli ruchu wejść i wjazdów**. W naszej ofercie znajdują Państwo duży wybór urządzeń z zakresu kontroli dostępu i kontroli wjazdu, w tym **słupki parkingowe, szlabany drogowe i parkingowe, tripody, bramki obrotowe, kołowroty, napędy do bram wjazdowych przydomowych i przemysłowych, kolczatki drogowe, rejestratory czasu pracy, systemy wizyjne i monitoring CCTV**. Oferujemy także produkty **HIGH SECURITY** jak **bollardy antyterrorystyczne, bramy wjazdowe, szlabany i ogrodzenia antyterrorystyczne**. W naszej ofercie dostępne są także produkty architektury krajobrazu jak ławki i donice antyterrorystyczne, słupki stałe i automatyczne antyterrorystyczne.

Zapewniamy usługę projektowania systemów ochrony antyterrorystycznej, zaczynając od opracowania koncepcji z propozycją rozwiązań technicznych kończąc na projekcie budowlanym z możliwością realizacji wykorzystując wieloletnie doświadczenie specjalistów w branży zabezpieczeń antyterrorystycznych.

**Zapraszamy do kontaktu: tel. +48 797108180**

