

Link do produktu: <https://www.herz.beninca.waw.pl/spartacus-275800-i-beninca-rise-slupek-automatyczny-hydrauliczny-230v-275-mm-h-800-mm-grubosc-6-mm-szary-p-736.html>



SPARTACUS 275/800 I BENINCA  
RISE SŁUPEK AUTOMATYCZNY  
HYDRAULICZNY 230V Ø 275 mm H  
800 mm Grubość 6 mm - SZARY

DOSTĘPNY

zapraszamy do zakupu  
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA  
**PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock**  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl), tel. +48(22)788 10 44

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CZAS WYSYŁKI          | OD 4 DO 8 TYGODNI                                               |
| NUMER KATALOGOWY      | SPARTACUS 275/800 I                                             |
| Kod producenta        | 934302479                                                       |
| Producent             | BENINCA                                                         |
| ZASTOSOWANIE          | KONTROLA RUCHU,<br>PRZESTRZEŃ PUBLICZNA,<br>PRZESTRZEŃ PRYWATNA |
| RODZAJ SŁUPKA         | AUTOMATYCZNE -<br>HYDRAULICZNE                                  |
| POZIOM ZABEZPIECZENIA | SECURITY                                                        |
| WYSOKOŚĆ              | 800 mm                                                          |
| GRUBOŚĆ ŚCIANKI       | 6 mm                                                            |
| ŚREDNICA              | 275 mm                                                          |
| WYKOŃCZENIE SŁUPKA    | stal AISI 316 nierdzewna<br>elektropolerowana                   |
| OŚWIETLENIE LED       | NIE                                                             |

OPIS PRODUKTU

**SPARTACUS 275/800 I BENINCA RISE SŁUPEK AUTOMATYCZNY**  
Automatyczny słupek hydrauliczny 230 Vac, grubość 6 mm. Wykończenie satynowe, obudowa ze stali  
nierdzewnej AISI316. Ø 275 mm | H 800 mm

Spartacus to najnowsza innowacja z gamy słupków produkowanych przez RISE, firmę Beninca Group, która koncentruje się na produkcji systemów bezpieczeństwa i rozwiązań kontroli dostępu. Dzięki szerokiej ofercie obejmującej słupki automatyczne, półautomatyczne i stałe, jak również bramki obrotowe i punkty dostępu dla pieszych, nowy słupek Spartacus rozszerza ofertę RISE, będąc słupkiem olejowo-dynamicznym z niezależną pompą hydrauliczną. Podobnie jak wszyscy jego poprzednicy, słupek Spartacus produkowany przez firmę RISE gwarantuje wysokie standardy techniczne i funkcjonalne. Spartacus wykorzystuje technologię hydrauliczną, która działa w celu zminimalizowania zużycia i naprężeń elementów mechanicznych. Widzieliśmy również naturalny postęp we wprowadzaniu elektroniki Beninca (panele sterowania) do obsługi nowego stylu słupków 230V. Pełna gama hydrauliczna Spartacus obejmuje słupki dostępne o średnicy 200 mm lub 275 mm, a także w dwóch wariantach wysokości: 600 i 800 mm. Wszystkie dostępne w kolorze czarnym grafitowym lub ze stali nierdzewnej, każdy model z linii Spartacus zawiera systemy LED do wizualnej sygnalizacji podczas ruchu oraz system bezpieczeństwa, który ułatwia odblokowanie w przypadku awarii zasilania.

WŁAŚCIWOŚCI


- Cylinder z wbudowanymi diodami LED i pasem odblaskowym, centrala sterująca może zarządzać dwoma słupkami jednocześnie
- Skrzynka fundamentowa i słupek zgodne z normą EN124 (odporność na nacisk 25T), regulowana i niezależna pompa hydrauliczna do każdego słupka
- W przypadku awarii zasilania słupek pozostaje w pozycji podniesionej (możliwe ręczne opuszczenie)
- Ogrzewanie skrzynki fundamentowej i sygnalizatora akustycznego dostępne jako opcjonalne akcesoria.

DANE TECHNICZNE


| SPECYFIKA<br>CJA TECHNI<br>CZNA                       | 275/600             | 275/800 | 275/600 - I             | 275/800 - I | 275/600 - R | 275/800 - R |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Wysokość<br>cylindra                                  | 600 mm              | 800 mm  | 600 mm                  | 800 mm      | 600 mm      | 800 mm      |
| Średnica<br>cylindra                                  | 275 mm              |         |                         |             |             |             |
| Grubość<br>cylindra                                   | 6 mm                |         |                         |             |             |             |
| Materiał<br>cylindra                                  | Stal S355JR         |         | Stal nierdzewna AISI316 |             | Stal S355JR |             |
| Czas podno<br>szenia                                  | 3 s                 | 4 s     | 3 s                     | 4 s         | 3 s         | 4 s         |
| Czas opusz<br>czania                                  | 3 s                 | 4 s     | 3 s                     | 4 s         | 3 s         | 4 s         |
| Źródło<br>zasilania                                   | 230 Vac - 50/60 Hz  |         |                         |             |             |             |
| Pobór<br>mocy                                         | 550W                |         |                         |             |             |             |
| Pompa hyd<br>rauliczna                                | Wbudowana           |         |                         |             |             |             |
| Indeks<br>obciążenia<br>EN 124                        | D400 (40 ton)       |         |                         |             |             |             |
| Praca<br>ręczna w<br>przypadku<br>awarii<br>zasilania | Odblokowanie ręczne |         |                         |             |             |             |
| Praca auto<br>matyczna<br>w<br>przypadku<br>awarii    | Opcjonalnie         |         |                         |             |             |             |

|                                                 |                                                             |        |       |        |        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| <b>zasilania</b>                                |                                                             |        |       |        |        |
| <b>Wykrywanie przeszkód podczas podnoszenia</b> | Opcjonalnie (GL.PRES)                                       |        |       |        |        |
| <b>Kondensator</b>                              | 25 µF                                                       |        |       |        |        |
| <b>Ilość cykli dziennych</b>                    | 3.500                                                       |        |       |        |        |
| <b>MCBF (Żywotność słupka w cyklach)</b>        | 3.000.000                                                   |        |       |        |        |
| <b>Odporność na uderzenia</b>                   | 40.000 J                                                    |        |       |        |        |
| <b>Odporność na ściecie</b>                     | 250.000 J                                                   |        |       |        |        |
| <b>Temperatura pracy</b>                        | -40°C ÷ +60°C [GL.HEAT niezbędne akcesorium do pracy w temp |        |       |        |        |
| <b>Klasa szczelności</b>                        | IP67                                                        |        |       |        |        |
| <b>Waga (bez skrzyni fundamentowej)</b>         | 94 kg                                                       | 105 kg | 99 kg | 112 kg | 109 kg |

## WYMIARY

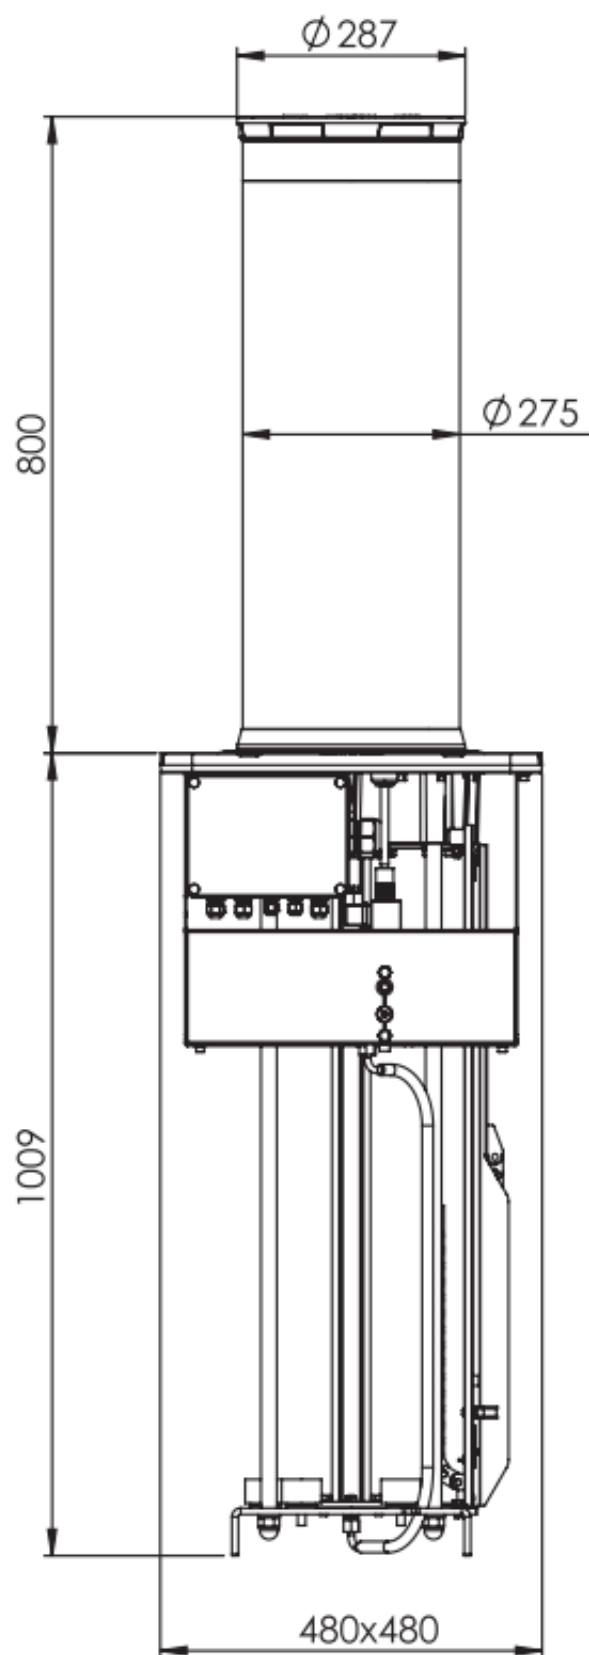

## SPARTACUS 275/800

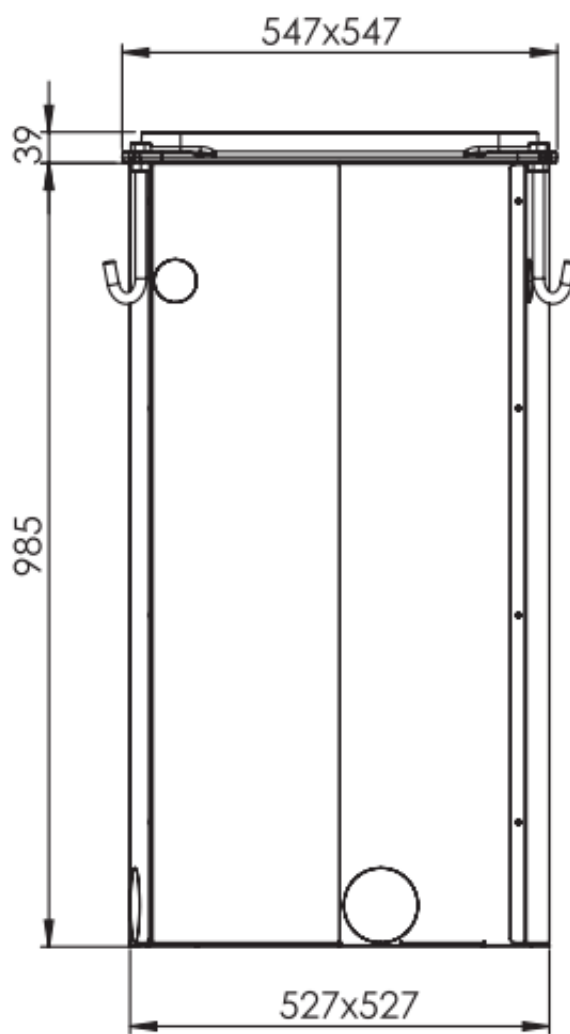

BENINCA



**BENINCA** automaty do

bram, domofony, szlabany

Bezpieczeństwo każdego domu, siedziby firmy, biurowca czy parkingu wymaga zastosowania sprawdzonych, wysokiej jakości rozwiązań. Solidne automaty do bram, odporne na czynniki atmosferyczne domofony zaprojektowane z największą precyzją, szybkie i bezpieczne szlabany – w przypadku wszystkich tych urządzeń liczy się niezawodność. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwala połączyć stabilność konstrukcji z szybkością działania mechanizmów, a nawet z atrakcyjnym wyglądem urządzeń. Osoby ceniące sobie wartości takie jak rodzina czy dobro pracowników wiedzą, że w bezpieczeństwo warto inwestować, dlatego wybierają najwyższej jakości rozwiązania.

**BENINCA** to jeden z najbardziej znanych i cenionych, a zarazem jeden z najbardziej doświadczonych producentów napędów do bram na świecie. Aby oferta tej firmy była kompletna, wzbogacono ją o sprzedaż domofonów, szlabanów i innych produktów. Wszystkie urządzenia marki **BENINCA** produkowane są w fabrykach we Włoszech – nie jest to więc azjatycki import o wątpliwej jakości. Od 40 lat firma stawia przede wszystkim na najwyższą jakość, innowacyjne rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo i atrakcyjny wygląd – tak aby trafiać w potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów marki **BENINCA**. Wśród bardzo szerokiego asortymentu znaleźć można m.in. napędy do bram przesuwnych i skrzydłowych, napędy do bram garażowych, domofony, szlabany, słupki parkingowe oraz wszelkiego rodzaju niezbędne akcesoria – piloty do bram, fotokomórki, lampy, centrale, urządzenia zabezpieczające i wiele innych.

Kompleksowe wyposażenie domu czy posesji firmy w sprzęt marki **BENINCA** to dla Klienta nie tylko pewność bezpieczeństwa i najwyższej jakości, ale też oszczędność – łatwiejsza jest bowiem instalacja systemu, a w późniejszym czasie prostsze i szybsze wykonanie wszelkich czynności serwisowych. Znalezienie rozwiązania najlepiej trafiającego w potrzeby domu czy firmy wymaga jednak wsparcia doświadczonego eksperta-instalatora, który dobierze urządzenia optymalnie pod względem jakości i kosztów.

**MONTAŻ**

---



Firma HERZ Systemy zabezpieczeń specjalizuje się w sprzedaży i montażu **systemów kontroli ruchu wejść i wjazdów**. W naszej ofercie znajdują Państwo duży wybór urządzeń z zakresu kontroli dostępu i kontroli wjazdu, w tym **słupki parkingowe, szlabany drogowe i parkingowe, tripody, bramki obrotowe, kołowroty, napędy do bram wjazdowych przydomowych i przemysłowych, kolczatki drogowe, rejestratory czasu pracy, systemy wizyjne i monitoring CCTV**. Oferujemy także produkty **HIGH SECURITY** jak **bollardy antyterrorystyczne, bramy wjazdowe, szlabany i ogrodzenia antyterrorystyczne**. W naszej ofercie dostępne są także produkty architektury krajobrazu jak ławki i donice antyterrorystyczne, słupki stałe i automatyczne antyterrorystyczne.

Zapewniamy usługę projektowania systemów ochrony antyterrorystycznej, zaczynając od opracowania koncepcji z propozycją rozwiązań technicznych kończąc na projekcie budowlanym z możliwością realizacji wykorzystując wieloletnie doświadczenie specjalistów w branży zabezpieczeń antyterrorystycznych.

**Zapraszamy do kontaktu: tel. +48 797108180**

