

Link do produktu: <https://www.herz.beninca.waw.pl/zestaw-do-bram-przesuwnych-beninca-kpony-24v-400kg-p-62.html>



Zestaw do bram przesuwnych Beninca KPONY 24V 400kg

DOSTĘPNY

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	KPONY
Kod producenta	KPONY
Producent	BENINCA
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
PRODUCENT	BENINCA
WAGA BRAMY	400 kg
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ENKODER	NIE
ZASILANIE SILNIKA	24 V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
KOMPLETACJA	ZESTAW

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram przesuwnych Beninca KPONY 24V 400kg

Napęd do bram przesuwnych do użytku rezydencyjnego. Wbudowana centrala i odbiornik. Do 400kg

- Siłownik 24V z wbudowaną centralą i systemem oszczędności energii ESA SYSTEM
- Czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody
- Możliwość zasilania awaryjnego z baterii
- Łatwe podłączanie dzięki kolorowym kostkom zaciskowym

Skład zestawu który kupujesz:

- Siłownik 24V **Beninca PONY324** z wbudowaną centralą, odbiornikiem oraz systemem oszczędności energii ESA SYSTEM
- Komplet fotokomórek **Beninca PUPILLA**
- Pilot 2-kanalowy 433,92MHz **Beninca TO.GO2VA**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY






NYLONOWA STALOWA
MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BENINCA PONY	
WYBÓR LAMPY:	
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	24 Vdc
Natężenie	0.6 A
Pobór energii w stanie spoczynku	8 mA
Maksymalna siła	321 N
Czas otwarcia	10 m/min
Cykl pracy	30,00%
Stopień ochrony	IP44
WYBÓR LISTWY:	
Temperatura pracy	-20°C / +50°C
Maksymalna waga bramy	400 kg
Moduł koła zewnętrznego	M4 Z14
Waga	6.8 kg


WYMIARY SIŁOWNIKA

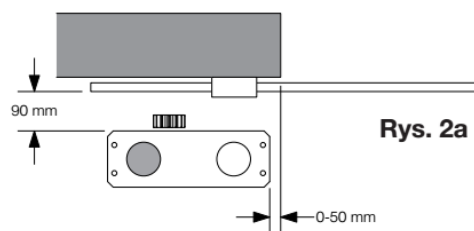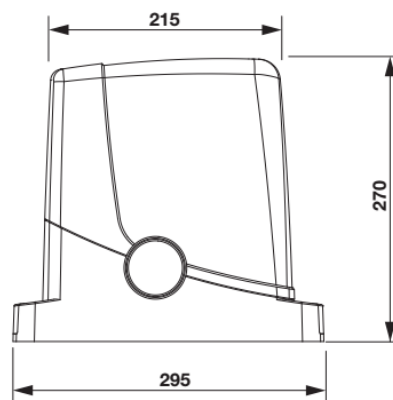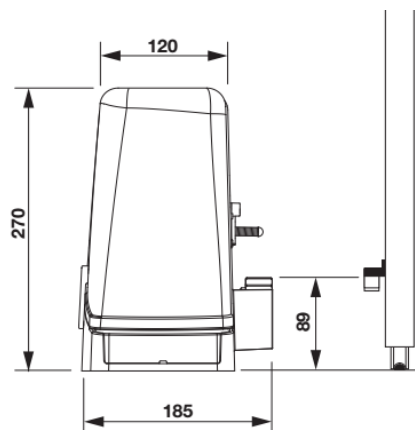


Rys. 2a

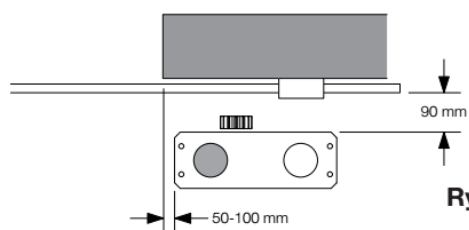


Rys. 2b

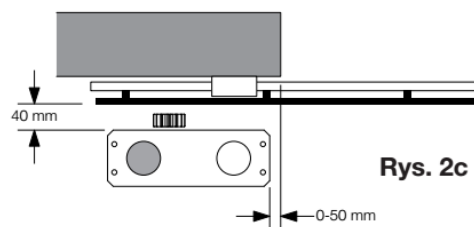


Rys. 2c

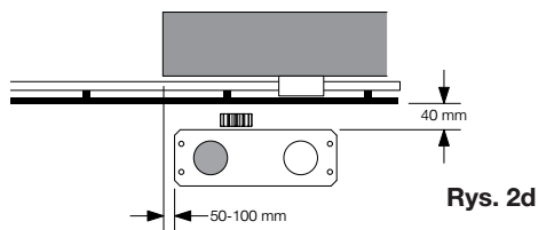

Rys. 2d

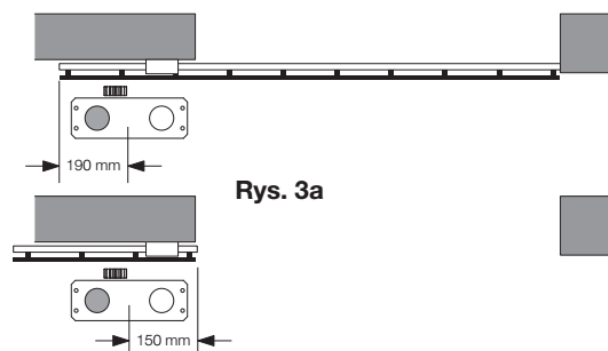

Rys. 3a

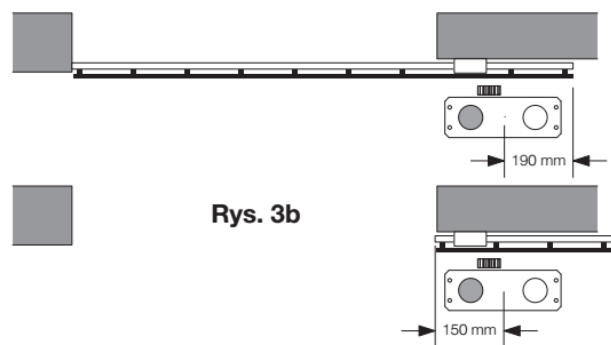

Rys. 3b